STONE PANEL

キョーライト ストーンパネル

施工事例集

Vol. 2.5

KYOLITE

スマートモカ　ベージュ　900×600

KYOLITE STONE PANEL

不燃認定番号 国土交通大臣認定 NM-8577

キョーライトストーンパネル

Smart installation / 工期短縮

接着剤と仮留めテープ貼り（またはピンネイル留め）というシンプルな材料だけで施工できるため天然石に比べ、施工が短時間で行えます。比重 0.8 と軽量で薄型なため持ち運びしやすく、手鋸切断でカットも容易です。
また、厳しい品質管理によりロット間でのバラつきの心配もありません。

Smart design / 天然石の魅力をそのままに

ライムストーンの流れるような模様を直接柄付けした柔らかな色合いのスマートモカ。大谷石のあたたかく上品な佇まいを表現したスマートオオヤ。新たに珊瑚石柄のコーラルストーンを揃えました。
納まりのディティールにもこだわり、より自然な仕上がりとなるよう専用出隅材も用意しております。

Smart material / 環境にも健康にも優しい材料

基材には自然素材のバーミキュライトを主成分とする MOISS（モイス）を使用しています。MOISS には室内の湿度を一定に保ち、ホルムアルデヒドなどの有害物質を吸着・分解し、快適な空間を保つ効果があります。
表面には防水・防汚加工を施しているため、施工時の美観をより長く保つことができます。

※受注生産品となりますのでお近くの営業所へ納期をご確認ください。

6 mm

本素材厚は 6 mm で、突付け施工が基本です。

	スマートモカ ベージュ	スマートモカ グレー	スマートオオヤ グレー	コーラルストーン ベージュ	設計価格	㎡参考価格※1	枚 / 箱	kg / 箱
300×300	DL-V-33	DL-G-33	DL-G-133	DL-V-233	12,000 円 / 箱	16,700 円 / ㎡	8	4.3
600×300	DL-V-63	DL-G-63	DL-G-163	DL-V-263	22,000 円 / 箱	15,300 円 / ㎡	8	8.6
450×450	DL-V-45	DL-G-45	DL-G-145	DL-V-245	22,000 円 / 箱	13,600 円 / ㎡	8	9.7
900×600	DL-V-96	DL-G-96	DL-G-196	DL-V-296	28,000 円 / 箱	13,000 円 / ㎡	4	13

※1 百円単位四捨五入

○設計価格、㎡参考価格には消費税は含まれておりません。
○この製品は箱単位でご注文ください。
○モルタルやシール目地をご希望の場合はご相談ください。
○小口は面取り加工を施しています。

パネル



専用出隅材



スマートストーンパネル各色専用出隅材　t＝6 mm

	スマートモカ ベージュ	スマートモカ グレー	スマートオオヤ グレー	コーラルストーン ベージュ	設計価格	枚 / 箱	kg / 箱
450×（30＋30）	DL-V-45L	DL-G-45L	DL-G-145L	DL-V-245L	13,000 円 / 箱	6	5.0
600×（30＋30）	DL-V-60L	DL-G-60L	DL-G-160L	DL-V-260L	12,000 円 / 箱	4	4.5



450×（30＋30）　600×（30＋30）

○300×300 、600×300 サイズで出隅材をご使用の場合は 600×（30＋30）出隅材を 2 段で 1本ご使用ください。

施工について

施工手順　❶ 下地処理 ＞ ❷ 割付け ＞ ❸ カット・加工 ＞ ❹ [接着剤塗布＋仮留めテープ貼り または、接着剤塗布＋ピンネイル留め] ＞ ❺ 貼付け

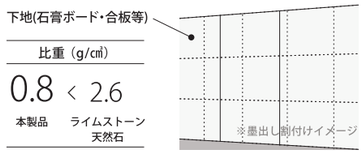

重量が軽く、特別な下地補強を必要としません。

下地は石膏ボードや合板です。天然石に比べ比重が軽いので特別な補強は必要ありません。（下地が石膏ボードの場合は、接着剤塗布＋仮留めテープ貼りで施工してください。）



切断は木工用丸鋸を使用。

鋸刃も一般的な木工用超硬チップソーを使用します。



円などの曲線も自由自在。

孔開けは木工用ドリルを使用します。加工はジグソー等の木工用工具が最適です。



サンディングもスピーディ。

断面も紙ヤスリで面取りを行なうことができます。（切断面は必ず他の面と同様に面取りを行なってください。）

屋内壁　**施工できない場所：外壁、床、高湿度の場所、水がかかる恐れがある場所（浴室・キッチン・洗面等）**

※モップがけ水拭きする床面の壁に設置する場合は、床面との取り合いに幅木を入れてください。

リッチモンドホテル天神西通 エントランス

新築　**福岡県福岡市**

使用製品名：スマートモカベージュ　DL-V-63、DL-V-60L
600×300（mm）

使 用 面 積：約 36 ㎡

施　工　日：2019 年 3 月

リッチモンドホテル天神西通
エントランス

新築　福岡県福岡市

使用製品名：スマートモカベージュ　DL-V-63、DL-V-60L
600×300（mm）

使 用 面 積：約 36 ㎡

施　工　日：2019 年 3 月

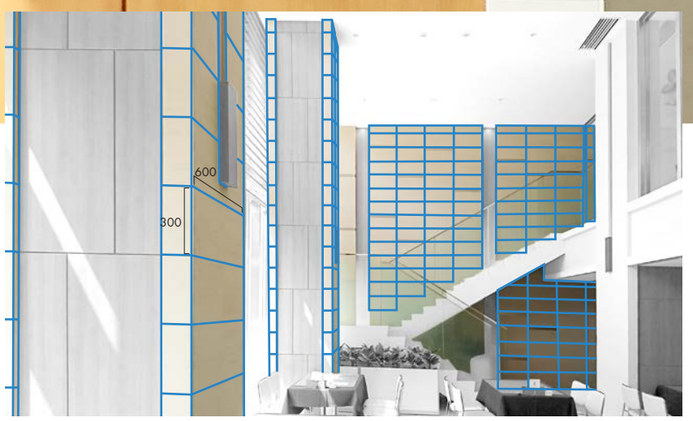

分譲マンション
エントランス

新築　神奈川県藤沢市

使用製品名：スマートモカベージュ　DL-V-63、DL-V-60L
600×300（mm）

使 用 面 積：約 375 ㎡

施　工　日：2018 年 8 月

セントラル名古屋 葵ビル エントランス

リノベーション　**愛知県名古屋市**

使用製品名：コーラルストーンベージュ　DL-V-296
900×600（mm）
使 用 面 積：約 120 ㎡
施　工　日：2020 年 12 月

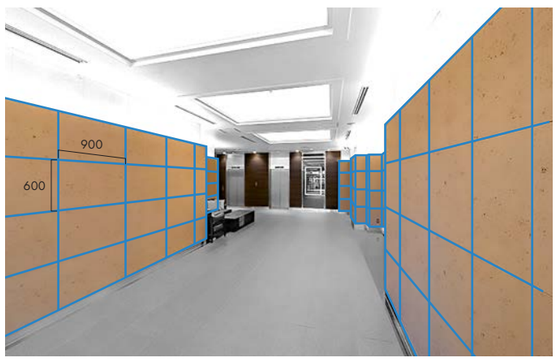

集合住宅 エントランス

新築　**東京都世田谷区**

使用製品名：1：コーラルストーンベージュ　DL-V-96
900×600（mm）
2：シャンパンゴールド（3mm）
使 用 面 積：約 8 ㎡
施　工　日：2019 年 12 月

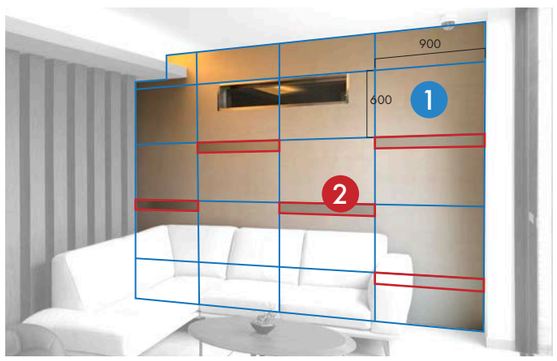

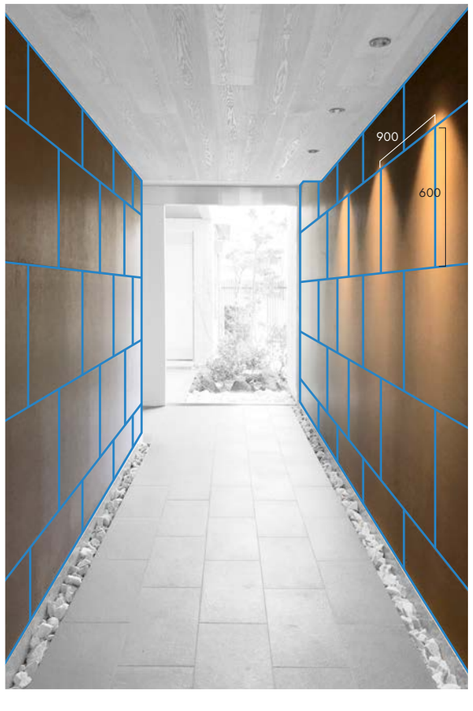

集合住宅
屋内共用廊下・エレベーターホール

新築　**兵庫県西宮市**

使用製品名：スマートモカベージュ　DL-V-96
900×600（mm）

使 用 面 積：約 70 ㎡

施　工　日：2020 年 4 月

エレベーターホール

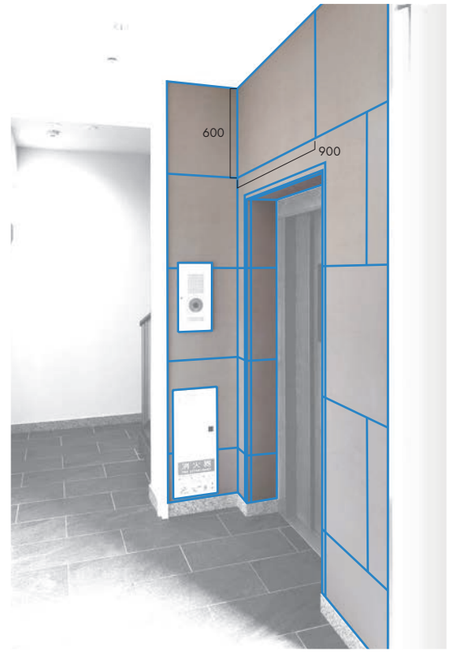

オフィスビル
エントランス

リノベーション　**東京都新宿区**

使用製品名：コーラルストーンベージュ　DL-V-296、DL-V-260L
900×600（mm）

使 用 面 積：約 120 ㎡

施　工　日：2016 年 12 月

ルミネ藤沢　4〜6F
エスカレーター、エレベーター周辺

リノベーション　神奈川県藤沢市

使用製品名：スマートモカベージュ　DL-V-63
600×300（mm）
使 用 面 積：約 214 ㎡
施　工　日：2020 年 1 月

スマートモカ　ベージュ

スマートモカ　グレー

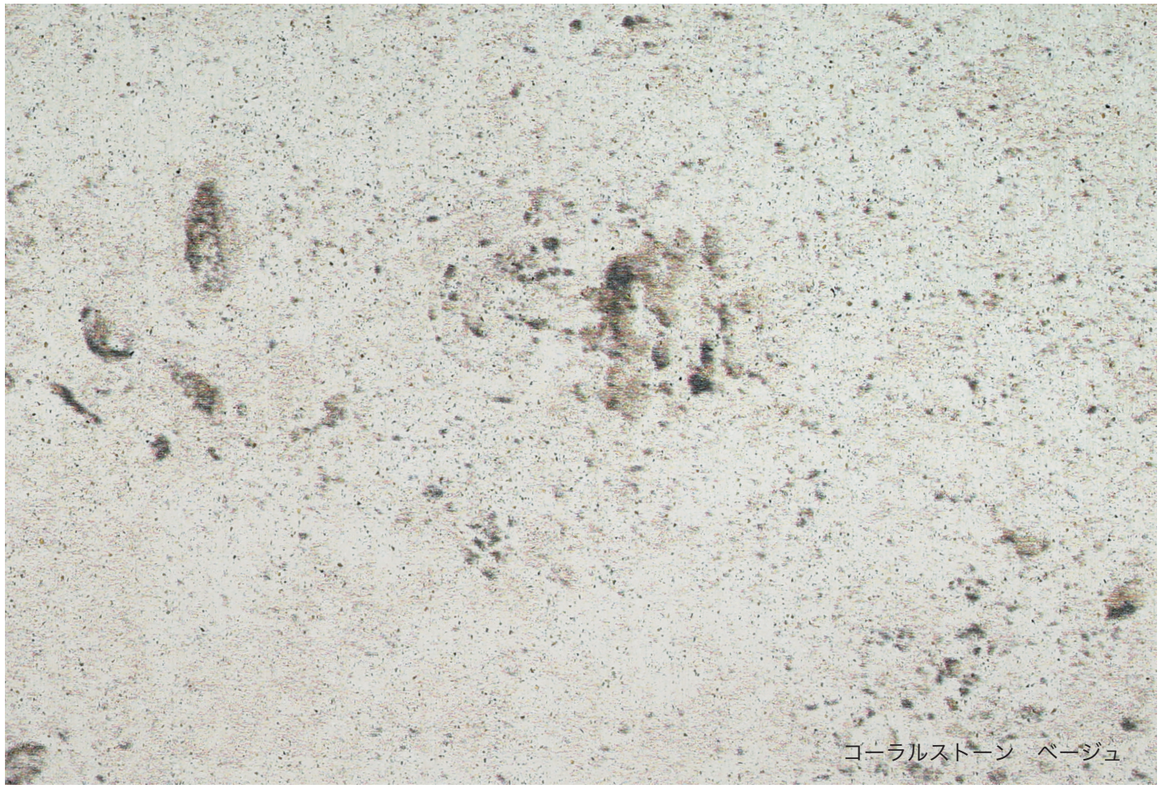

コーラルストーン　ベージュ

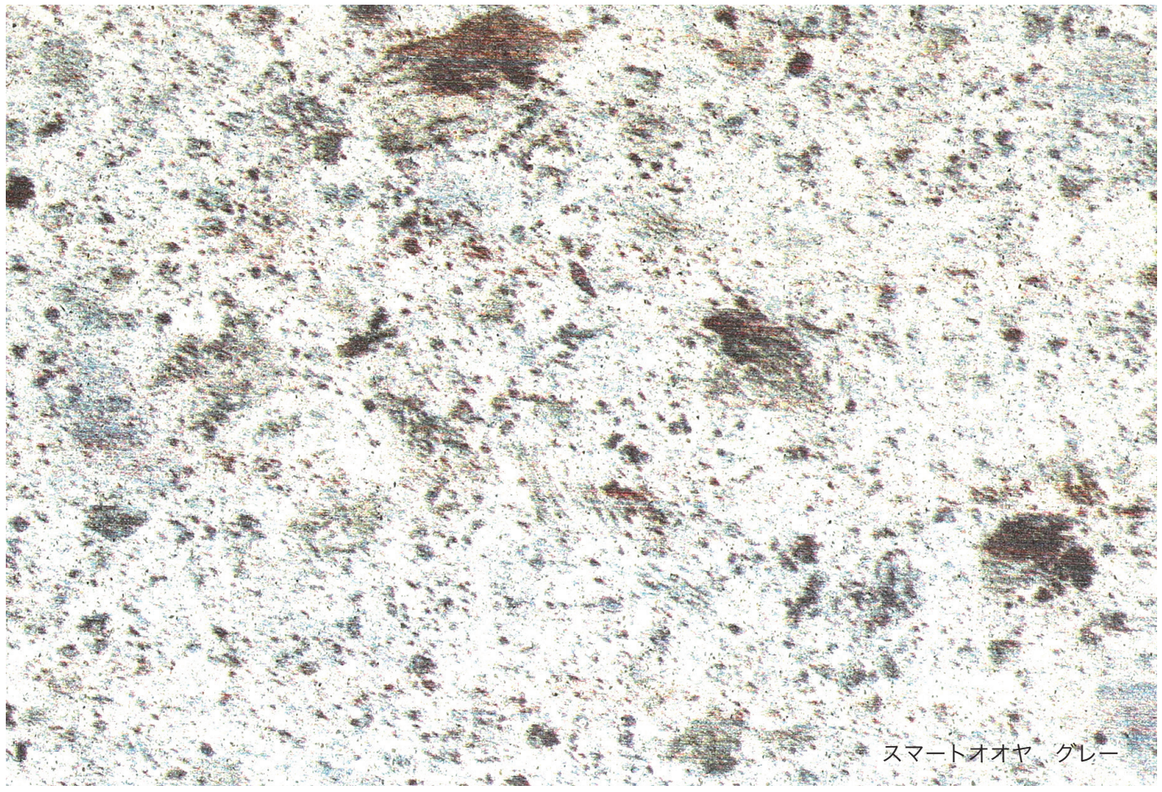

スマートオオヤ　グレー

キョーライト施工事例集⑦

KYOLITE 株式会社 キョーライト

東京支店
〒104-0032　東京都中央区八丁堀 2 丁目 6 番 1 号　日本生命東八重洲ビル 9F
TEL 03(5541)2271(代)　FAX 03(5541)2280
E-mail：tokyo@kyolite.co.jp

大阪支店
〒530-0013　大阪市北区豊崎 2 丁目 7 番 9 号　豊崎いずみビル 5F
TEL 06(6375)1072(代)　FAX 06(6375)1172
E-mail : oosaka@kyolite.co.jp

福岡支店
〒812-0013　福岡市博多区博多駅東 1 丁目 12 番 17 号　五幸ビル 1F
TEL 092(483)8711(代)　FAX 092(483)8721
E-mail : fukuoka@kyolite.co.jp

製 造　株式会社キョーテック インテリア事業部
〒621-0027　京都府亀岡市曽我部町犬飼馬ノ上 1 番地
TEL 0771(23)0661(代)　FAX 0771(23)0664
E-mail : kyoteci1@gold.ocn.ne.jp

ISO9001/14001
JTCCM
QS/EMCA
RQ0517,RE0287
認証範囲：キョーライト
キョーテック本社及び
インテリア事業部

※印刷物と実物では色柄が異なります。実物の商品サンプルなどでお確かめください。
※改良のため予告なしに変更することがあります。